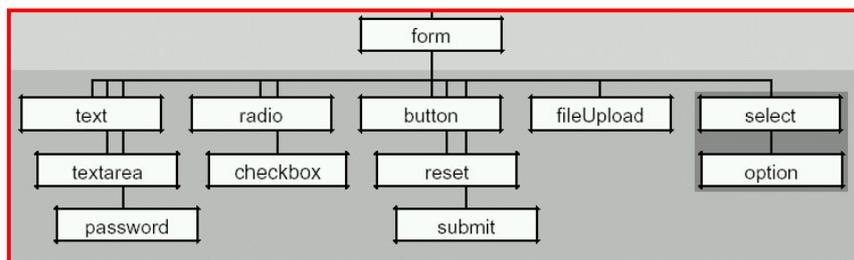

Programmazione lato client

JavaScript (4)

Applicazioni di Rete - M. Ribaudo - DISI

Oggetto form



Applicazioni di Rete - M. Ribaudo - DISI

Oggetto form

- È uno degli oggetti più importanti del DOM
- Durante la lettura di un file HTML, viene creato un array con tante celle quanti sono i moduli all'interno del file

`document.forms []`

Applicazioni di Rete - M. Ribaudo - DISI

Oggetto form

Proprietà

```
document.forms [].length  
document.forms [].action  
document.forms [].method  
document.forms [].encoding  
document.forms [].name  
document.forms [].target  
document.forms [].elements []
```

Applicazioni di Rete - M. Ribaudo - DISI

Oggetto form

- `document.forms[].elements[]` è a sua volta un array con tante celle quanti sono gli elementi del modulo

```
document.forms[0].elements[4]
```

```
document.forms[2].elements[3]
```

Esempio 1

Applicazioni di Rete - M. Ribaudo - DISI

Oggetto form

- È fondamentale dare dei **nomi** ai moduli e ai loro elementi
- I nomi permettono di distinguere tra i dati che vengono inviati al server
- Ogni volta che si introduce un nome, l'interprete JavaScript crea una **proprietà** corrispondente

Applicazioni di Rete - M. Ribaudo - DISI

Oggetto form: eventi

text	<input type="text"/>	} onChange onFocus onBlur
password	<input type="password"/>	
file	<input type="file"/> <input type="button" value="Browse"/>	
checkbox	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	} onClick onFocus onBlur
radio	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
button	<input type="button" value="Button"/>	

Applicazioni di Rete - M. Ribaud - DISI

Oggetto form: eventi

textarea	<input type="text"/>	} onChange onFocus onBlur
select (option)	<input type="text"/>	
hidden	campo nascosto, non sente nessun evento	
reset/submit	<input type="button" value="Invia"/>	onClick, onFocus, onBlur

Applicazioni di Rete - M. Ribaud - DISI

Oggetto form: eventi

- Ogni volta che con il mouse si clicca su un elemento di un form viene generato un **evento**
- Se esiste un **gestore per l'evento**, vengono mandate in esecuzione le istruzioni JavaScript corrispondenti

```
<form name="frm1">  
<input type="button" name="b1" value="Cambia colore"  
  onClick="document.bgColor='yellow';">  
</form>
```

Applicazioni di Rete - M. Ribaudo - DISI

Oggetto form: value

campo di testo di nome txt1 nel modulo frm1

```
<input type="text" name="txt1"
```

```
  onChange="alert(this.value);">
```

```
  onChange="alert(document.frm1.txt1.value);">
```

Esempio 2

Applicazioni di Rete - M. Ribaudo - DISI

Oggetto form: value

- Tutti gli elementi di un modulo hanno un valore che in JavaScript si legge grazie alla proprietà **value**
- Il valore può essere
 - ✓ L'**etichetta** dell'elemento specificata nell'attributo VALUE
 - ✓ Il **valore** dell'elemento specificato nell'attributo VALUE
 - ✓ Il valore fornito in **input dall'utente**

[Esempio 3](#)

Applicazioni di Rete - M. Ribaudo - DISI

Oggetto form: radio e checkbox

- I bottoni radio e checkbox hanno anche la proprietà **checked**

```
document.frml.rd1.checked  
document.frml.rd1.value
```

Applicazioni di Rete - M. Ribaudo - DISI

Oggetto form: select e option

- Gli oggetti `select` e `option` permettono di creare menu a discesa
- `Select` possiede le proprietà `selectedIndex` e `options[]`

```
i = document.frm1.sell.selectedIndex  
document.frm1.sell.options[i].value
```

Applicazioni di Rete - M. Ribaudò - DISI

Oggetto form: select e option

```
...  
<select name="citta"  
  onChange="i=this.selectedIndex;  
  alert(this.options[i].value);">
```

```
<option value="ge">Genova</option>  
<option value="mi">Milano</option>  
<option value="na">Napoli</option>  
<option value="to">Torino</option>  
<option value="ve">Venezia</option>  
</select>
```

...

[Esempio 4](#)

[Esempio 5](#)

Applicazioni di Rete - M. Ribaudò - DISI

Oggetto form: invio

" ... all input is evil
until proven otherwise ..."



"Data must be validated as it crosses
the boundary between untrusted and
trusted environment."

"Any data submitted by a user is
initially untrusted data."

Applicazioni di Rete - M. Ribaud - DISI

Oggetto form: invio

- Al momento dell'invio di un modulo, oppure quando si vogliono cancellare i campi, si possono fare dei controlli mediante i **gestori di eventi onSubmit e onReset**

```
<form name="frm1" method="post" action="..."  
onSubmit="return conferma_invio();"   
onReset="return conferma_canc();" >  
...  
...  
</form>
```

Applicazioni di Rete - M. Ribaud - DISI

Oggetto form: invio

- Se le funzioni `conferma_invio()` e `conferma_canc()` restituiscono **false** le azioni corrispondenti vengono impedita
- Si può verificare
 - ✓ Che l'utente abbia inserito i dati nei campi obbligatori
 - ✓ Il formato dell'input

Applicazioni di Rete - M. Ribaudo - DISI

Oggetto form: invio

- Esempio 6
- Esempio 7
- Esempio 8

Applicazioni di Rete - M. Ribaudo - DISI

Espressioni regolari

- Le espressioni regolari permettono di descrivere pattern testuali
- Sono rappresentate da un oggetto `RegExp` ma possono essere create anche mediante assegnazione

```
var pattern = / exp.reg /  
var pattern = new RegExp("exp.reg")
```

Applicazioni di Rete - M. Ribaud - DISI

Espressioni regolari

- `/[a,b,c]/` "a", "b", "c"
- `/[^a,b,c]/` tutti tranne "a", "b", "c"
- `/[a-z]/`
- `/[A-Z]/`
- `/[0-9]/`
- `/[a-zA-Z0-9]/`
- `/[a-z]{n}/`
- `/[0-9]{n,m}/`
- `/[a,b,c]{n,}/`

Applicazioni di Rete - M. Ribaud - DISI

Espressioni regolari

- `/^Java/` "JavaScript" OK (inizio riga)
 - `/Java$/` "JavaScript" KO (fine riga)
 - `/a*/` "", "a", "aa", "aaa", ... (0,1,2,...)
 - `/b+/` "b", "bb", "bbb", ... (1,2,3,...)
 - `/c?/` "", "c" (0,1)
-
- `/exp.reg./i` confronto non case-sensitive
 - `/exp.reg./g` confronto globale

Applicazioni di Rete - M. Ribaudo - DISI

Espressioni regolari

- **`String.search(pattern)`**
 - ✓ Restituisce la **posizione del primo carattere** della sottostringa che coincide con il pattern oppure -1
- **`String.replace(pattern, str)`**
- **`String.match(pattern)`**
 - ✓ Restituisce un array contenente i risultati del confronto. Supporta le ricerche globali

Applicazioni di Rete - M. Ribaudo - DISI

Espressioni regolari

- Codice fiscale

```
/\b[A-Z]{6}[0-9]{2} .../
```

```
/^[A-Z]{6}\d{2}\[A-Z]{1}\d{2} .../
```

Esempio 9